



# CHANTEAU

## MÉLÈZE DES ALPES

Nom latin : *LARIX DECIDUA*  
Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*  
Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*

## DOUGLAS

Nom latin : *PSEUDOTSUGA DOUGLASII*  
Autres noms : *PIN D'ORÉDON, SAPIN DE DOUGLAS*  
Provenance : *Massif Central, Finlande, Amérique du Nord, Russie*

## ÉPICÉA

Nom latin : *ABIES PECTINATA / PICEA EXCELSA*  
Autres noms : *SAPIN DE PAYS / ÉPICÉA COMMUN*  
Provenance : *Massif forestier du Jura*

### EMPLOIS :

Charpente.

### FINITIONS POSSIBLES :

- RABOTÉ BROSSÉ
- BRUT OU BRUT BROSSÉ

### Stock disponible en mélèze

100/100	200/200
120/120	250/250
150/150	300/300



**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

**BOIS DE CHARPENTE**  
LAMBRIS  
PAREMENT  
MENUISERIE

**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

**DOUGLAS**  
BROSSÉ 4 FACES  
CHARPENTE / C18  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
JUSQU'À 300 X 300 mm

**SAPIN ÉPICÉA**  
BROSSÉ 4 FACES  
CHARPENTE / C18  
INTÉRIEUR  
JUSQU'À 300 X 300 mm

**MÉLÈZE DES ALPES**  
BROSSÉ 4 FACES  
CHARPENTE / C18  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
JUSQU'À 300 X 300 mm



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**  
UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com



# CLIN


## MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*

Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*

Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*

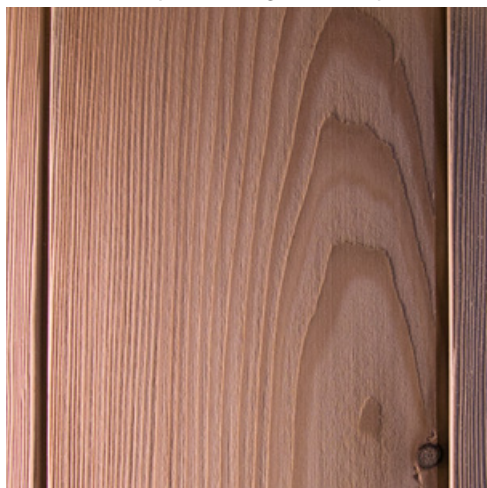

### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Bois de cœur brunâtre, rougeâtre ou pourpre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :

550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.

### EMPLOIS :



Menuiserie intérieure et extérieure.

Bardage.

### FINITIONS POSSIBLES :

- RABOTÉ ; RABOTÉ BROSSÉ
- BRUT BROSSÉ (image)
- SCIÉ FIN ; SCIÉ FIN BROSSÉ

### PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE

**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

#### Rainé en bout

ÉPAISSEUR (mm) : 20

LARGEUR (mm) : 140, 160, 180, 200

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00



### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un platelage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENNES BOIS

VAL DE VENNES  
**BOIS**


UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vvb@gmail.com



# GENTIANE

## SAPIN ÉPICÉA DU JURA



Nom latin : *ABIES PECTINATA / PICEA EXCELSA*  
Autres noms : *SAPIN DE PAYS / ÉPICÉA COMMUN*  
Provenance : *Massif forestier du Jura*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du miel au marron.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :  
400-550 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : tendre et léger.

Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure.

Moulure.

Charpente.

Lambris.

### FINITIONS POSSIBLES :

- BRUT BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE

MÉLÈZE  
DOUGLAS  
**SAPIN**  
**ÉPICÉA**

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

#### Rainé en bout

ÉPAISSEUR (mm) : 16

LARGEUR (mm) : 130, 150, 175

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 4,00



### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un plâtrage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENNES **BOIS**

VAL DE VENNES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vvb@gmail.com



# LARIX BERGA

## MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*

Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*

Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Bois de cœur brunâtre, rougeâtre ou pourpre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :

550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure et extérieure.

Bardage.



### FINITIONS POSSIBLES :

• RABOTÉ ; RABOTÉ BROSSÉ

• BRUT BROSSÉ (image)

• SCIÉ FIN ; SCIÉ FIN BROSSÉ

### PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE

**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

**SATURÉ**

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

#### Rainé en bout

ÉPAISSEUR (mm) : 20

LARGEUR (mm) : 140, 160, 180, 200

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un platelage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com



# LARIX VINTAGE

## MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*

Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*

Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées de bois patiné naturellement au soleil.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :

550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure et extérieure.

Bardage.

### FINITIONS POSSIBLES :

• RABOTÉ ; RABOTÉ BROSSÉ

• BRUT BROSSÉ (image)

• SCIÉ FIN ; SCIÉ FIN BROSSÉ

### PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE

**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

### PLANCHE BRUTE BROSSÉE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : de 150 à 250

LONGUEUR (m) : de 3,00 à 5,00



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un platelage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vvb@gmail.com



# LARIX

## MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*  
Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*  
Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Bois de cœur brunâtre, rougeâtre ou pourpre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité : 550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.



### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure et extérieure.  
Bardage.

### FINITIONS POSSIBLES :

- RABOTÉ ; RABOTÉ BROSSÉ
- BRUT BROSSÉ (image)
- SCIÉ FIN ; SCIÉ FIN BROSSÉ

### PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE

**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

#### Rainé en bout

ÉPAISSEUR (mm) : 20

LARGEUR (mm) : 140, 160, 180, 200

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un plâtrage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**


UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com



# LARIX TREM

## MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*

Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*

Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du miel au brunâtre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :  
550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure et extérieure.

Bardage.

### FINITIONS POSSIBLES :

BRUT BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



<b>MÉLÈZE</b> DOUGLAS SAPIN ÉPICÉA	BOIS DE CHARPENTE LAMBRIS <b>PAREMENT</b> MENUISERIE	<b>RABOTÉ</b> <b>ÉTUVÉ</b>	<b>BROSSÉ</b> <b>ÉCLATÉ</b>	SATURÉ
---	---	-------------------------------	--------------------------------	--------

### PLANCHE BRUTE ÉCLATÉE BROSSÉE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : Toutes largeurs  
de 150 À 250

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un plâtrage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



AUTRE, SUR DEMANDE



Étuv'Âge

by VAL DE VENNES BOIS

VAL DE VENNES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vvb@gmail.com



# LARIX' TREM VINTAGE

## MÉLÈZE DES ALPES

**MÉLÈZE**  
DOUGLAS  
SAPIN  
ÉPICÉA

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**  
**VIEILLI**

**BROSSÉ**  
**ÉCLATÉ**

SATURÉ



Nom latin : *LARIX DECIDUA*  
Autres noms : *MÉLÈZE D'EUROPE*  
Provenance : *Alpes, montagnes d'Europe Centrale*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du café au chocolat.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :  
550-700 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : plutôt tendre.

Rétractabilité : retrait moyen.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure et extérieure.

Bardage.

### FINITIONS POSSIBLES :

- BRUT BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



### PLANCHE BRUTE ÉCLATÉE BROSSÉE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : Toutes largeurs  
de 150 À 250

LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un platelage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com





# MORILLE VINTAGE

SAPIN ÉPICÉA DU JURA

MÉLÈZE  
DOUGLAS  
**SAPIN**  
**ÉPICÉA**

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**  
**VIEILLI**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ



## PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : 175, 275

LONGUEUR (m) : 4,00 + éventuelle recoupe

Nom latin : *ABIES PECTINATA* / *PICEA EXCELSA*  
Autres noms : *SAPIN DE PAYS* / *ÉPICÉA COMMUN*  
Provenance : *Massif forestier du Jura*



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées de bois patiné naturellement au soleil.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité : 400-550 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : tendre et léger.

Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure.

Moulure.

Charpente.

Lambris.

### FINITIONS POSSIBLES :

• BRUT BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.

### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un plâtrage cloué si les cœurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse).

Le label **ORIENTÉ CŒUR** certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



AUTRE, SUR DEMANDE



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**

UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com




# MORILLE

## SAPIN ÉPICÉA DU JURA



Nom latin : *ABIES PECTINATA* / *PICEA EXCELSA*  
Autres noms : *SAPIN DE PAYS* / *ÉPICÉA COMMUN*  
Provenance : *Massif forestier du Jura*

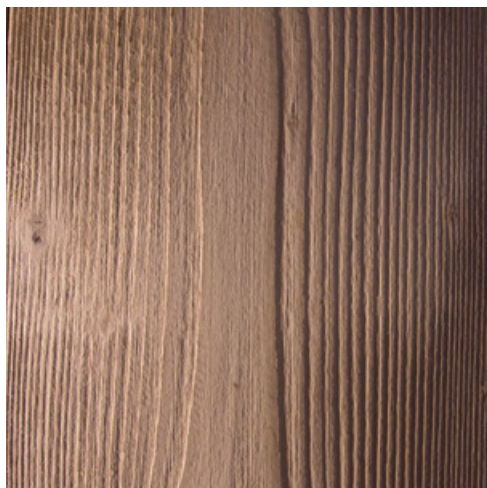

### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du miel au marron.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :  
400-550 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : tendre et léger.

Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure.

Moulure.

Charpente.

Lambris.

### FINITIONS POSSIBLES :

• BRUT BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



MÉLÈZE  
DOUGLAS  
**SAPIN**  
**ÉPICÉA**

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : 175, 220, 275

LONGUEUR (m) : 4,00 + éventuelle recoupe



### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

AUTRE, SUR DEMANDE



Étuv'Âge

by VAL DE VENES BOIS

VAL DE VENES  
**BOIS**  
UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com



# PERCE NEIGE

## SAPIN ÉPICÉA DU JURA

MÉLÈZE  
DOUGLAS  
**SAPIN**  
**ÉPICÉA**

BOIS DE CHARPENTE  
LAMBRIS  
**PAREMENT**  
MENUISERIE

**RABOTÉ**  
**ÉTUVÉ**

**BROSSÉ**  
ÉCLATÉ

SATURÉ



Nom latin : *ABIES PECTINATA* / *PICEA EXCELSA*  
Autres noms : *SAPIN DE PAYS* / *ÉPICÉA COMMUN*  
Provenance : *Massif forestier du Jura*

### PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : 175, 220, 275

LONGUEUR (m) : 4,00 + éventuelle recoupe



### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du miel.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :  
400-550 kg/m<sup>3</sup>.

Dureté : tendre et léger.

Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

### EMPLOIS :

Menuiserie intérieure.

Moulure.

Charpente.

Lambris.

### FINITIONS POSSIBLES :

• RABOTÉ BROSSÉ (image)

### PROFILS POSSIBLES :



### CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

AUTRE, SUR DEMANDE



Étuv'Âge

by VAL DE VENNES BOIS

VAL DE VENNES  
**BOIS**  
UNE MANUFACTURE À VOTRE ÉCOUTE

6 CHAMPS DU NODS  
25390 GUYANS-VENNES  
Tél. : 07 72 25 12 29  
commercial.vwb@gmail.com